


■曲げ加工を正確におこないたいお客様へ

「曲げ加工サイドガイド」


バックゲージと曲げ加工サイドガイドを併用することで、正確な曲げ位置が得られる為、生産性アップと不良率の低減につながります！

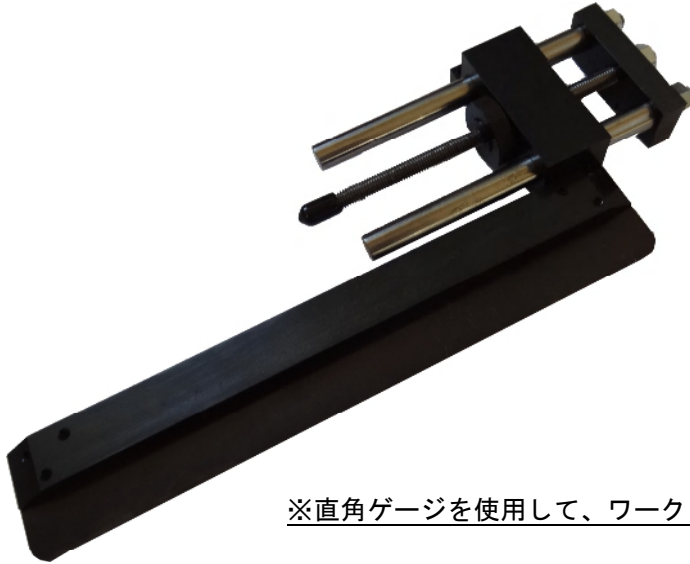



●特徴

- 左右付け替え可能
- ダイ幅14mm～80mmに対応
- ダイ固定部分とアテが一体式なのでダイ幅によって細かい調整が必要ありません。
- スライド調整式なので素早く固定できます。

※直角ゲージを使用して、ワークと一緒に曲げてしまうなどの問題も回避できます。

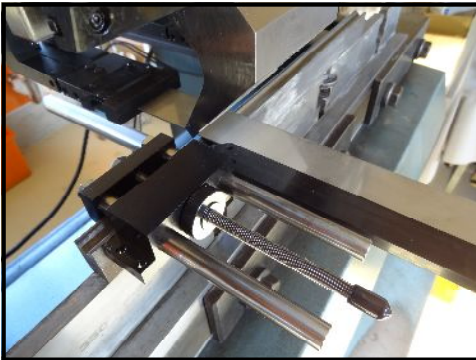


細長いワークの直角曲げに

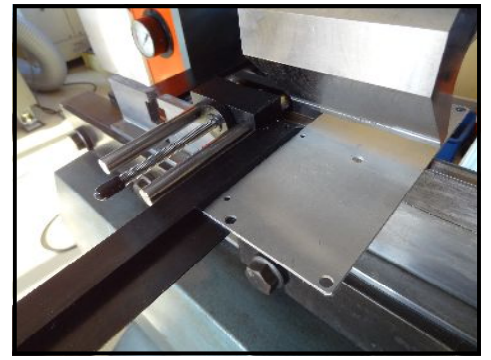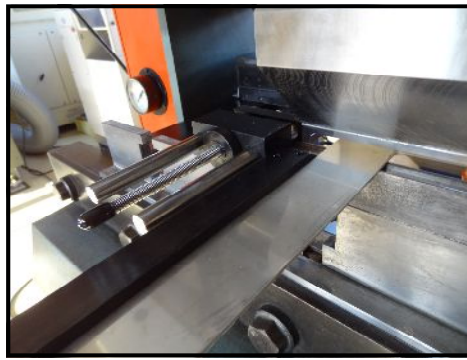

量産品の曲げ位置不良対策に

■対応ダイ

- ・アマダ コマツ
1Vダイ、2Vダイ、分割2Vダイ、分割1Vダイ(長さ100mm以上 ホルダーボルト締めタイプ)
- ・東洋工機
TDAなど

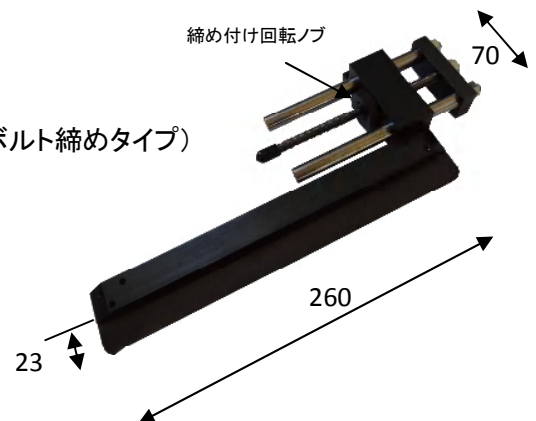

定価 ¥21,800 (税 送料別途)