


■プレスブレーキ作業で安全を確保したいお客様へ！

プレスブレーキ安全装置 DSP 【型式検定合格番号第TA558号】



■センサーが手を感知すると  
機械を一時停止させます!!


■ ■ 中心・前・後 3本のセンサーの帯がパンチ刃先を監視します。 ■ ■

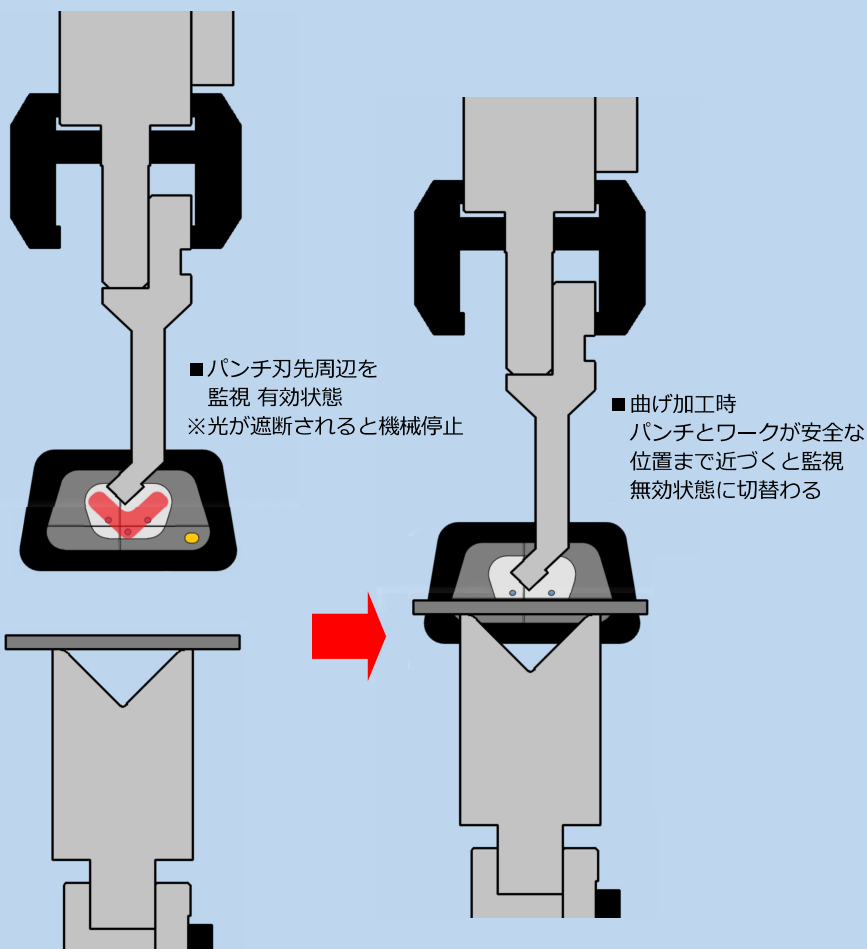


【最大限生産性を落とさずに安全を監視！】

※遮断停止後の復帰工程のロスを最小限に抑える方法をご提案致します！

■箱曲げモード (モード切替式 3モード)

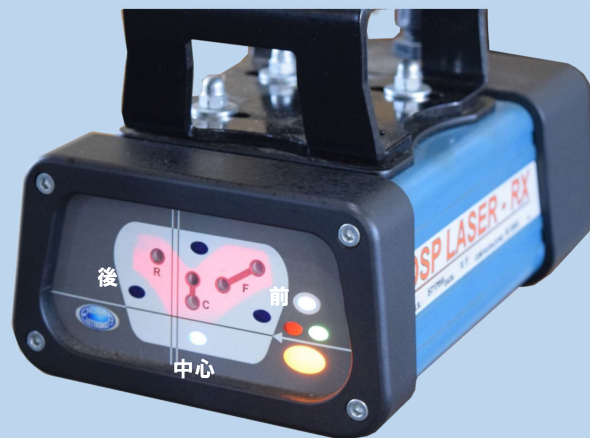

■中心モードでワークフランジを回避  
(写真：中心モード)

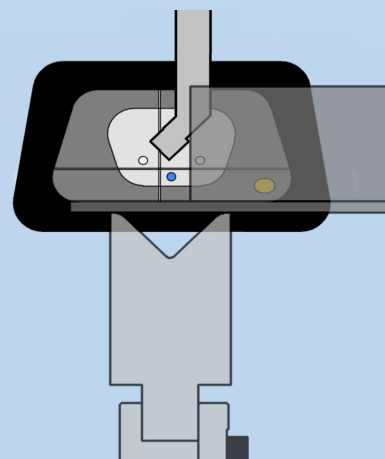

■付属機能 (基本仕様)



■パンチハイトに  
合わせてスライド  
させるだけで調整  
可能です。

■手動式なので  
数値入力などの  
設定は必要ありま  
せん。

■回転ヒンジ左右 (金型出し入れ干渉回避) ■パンチハイト調整用目盛



■スイッチキー付き (鍵管理者のみOF・OFF)

■他 付属機能


- ・調整モード機能 (光軸合わせなどに使用)
- ・位置メモリーセンサー (低速領域でも安全を監視)
- ・安全装置原点確認機能 (緊急停止位置が適正か確認)

■導入実績

HDS

HD

RG



■マツノシステム展示機 RG35

■取り付け実績メーカー機械 アマダ・東洋工機・コマツ・ムラタ・丸機械 など

(株) マツノシステム 行 FAXシート 【FAX 0587-54-0038】

1. お見積依頼 2. お問い合わせ (いずれかを○で囲んで下さい) ※必須

送信日 年 月 日	※お客様会社名	
※TEL	※FAX	部署 役職 ※ご担当者様お名前
〒 — ※住所		
E-MAIL @ ※お見積りにはご使用機械写真①正面 ②NC周辺 ③銘板をお送り頂けますと幸いです。(記入して頂きましたアドレスに弊社から空メールを送ります)		

	機械メーカー	機種	機械長さ	台数
①				
②				

備考欄